



Star Printer HSP7000

Thermal Receipt & Impact Slip Combination Printer

این پرینتر ترکیبی از رسید پرینتر و پرینتر صدور قبض می باشد.

طراحی HSP7000 به گونه ای می باشد که با محیط های کاری گرم و مرطوب نیز سازگار است.

سرعت چاپ بالا و قابلیت تشخیص کاغذ از مزایای ویژه این چاپگرها می باشد. کوچک کردن منبع تغذیه نسبت به مدل های قبلی باعث شده که در مکان هایی با فضای کم نیز قابل استفاده باشد.

مشخصات :

پورت : USB / Serial / Parallel / Ethernet / WiFi

مکانیزم چاپ : مارتی تک رنگ

سرعت چاپ : 8.9 mm در ثانیه

عرض کاغذ : 80mm

عمر کارتر : 1.500.000 برش

طریقه نصب در ویندوز Xp :

چاپگر را خاموش کنید و CD را در درایو قرار دهید



از منوی سمت چپ Printer Driver را انتخاب کنید



Accept را کلیک کنید




Next را کلیک کنید.




نام کاربر و نام شرکت مورد نظر را به دقت وارد کنید.



Next را کلیک کنید.

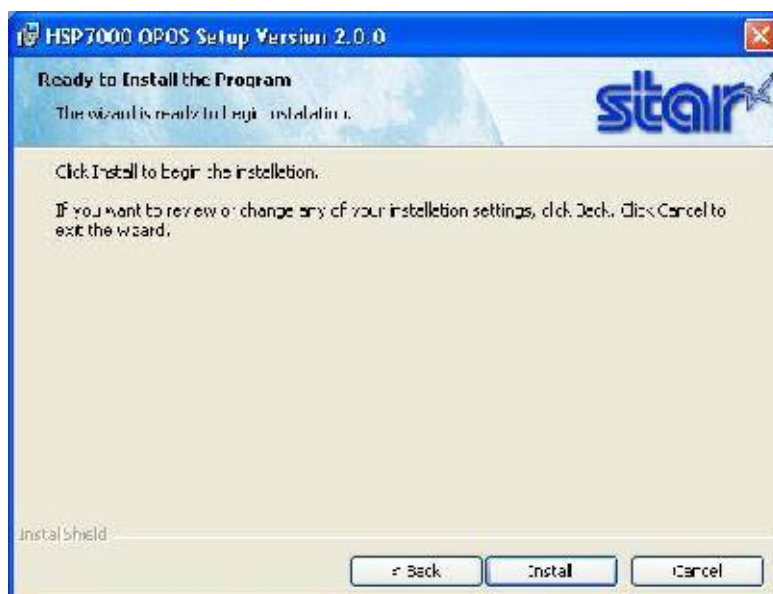

Install را کلیک کنید.

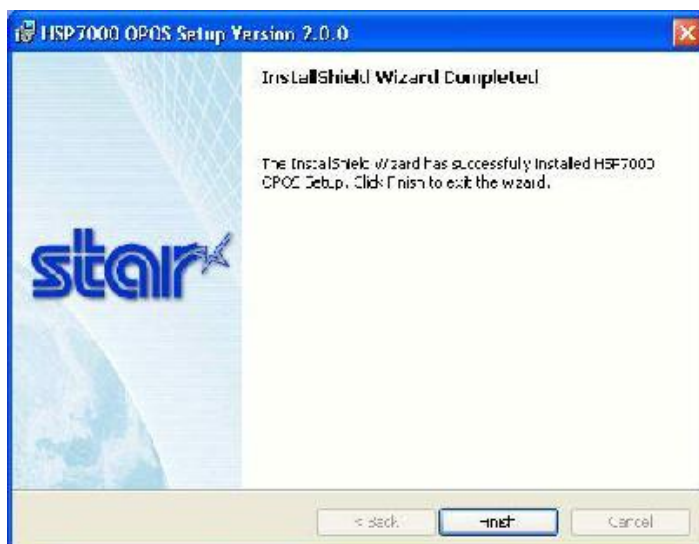


Finish را کلیک کنید.

جهت نصب نرم افزارهای مربوط به پرینتر به ترتیب مراحل زیر را انجام می دهیم:

ابتدا از منوی اولیه در CD گزینه Document را انتخاب می کنیم.




Next را کلیک کنید.

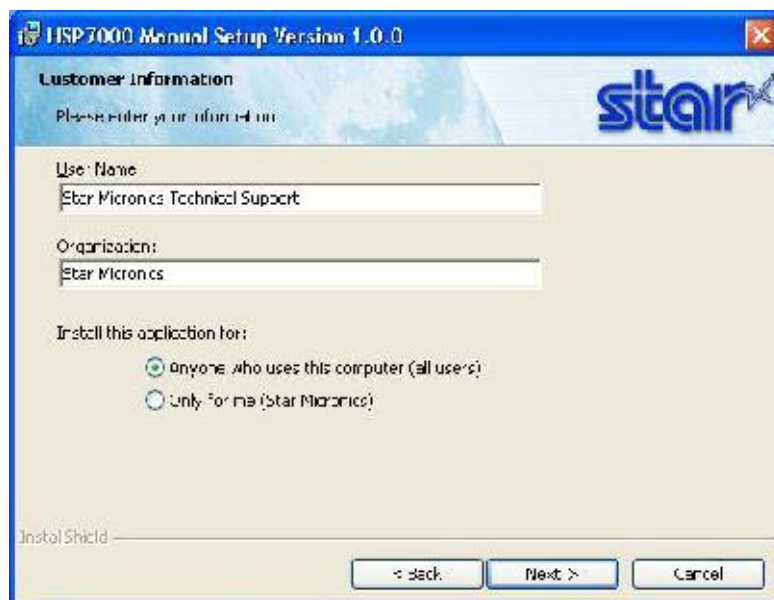

نام کاربر و نام شرکت مورد نظر را به دلفواه وارد کنید.



Next را کلیک کنید.

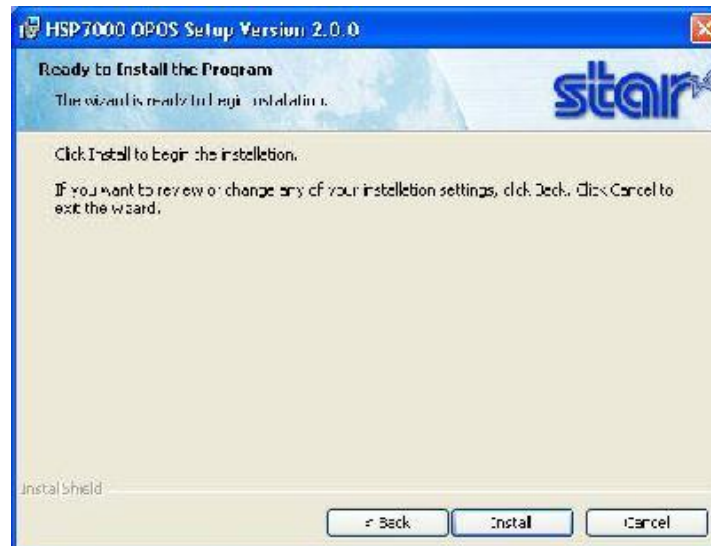


Install را کلیک کنید.



Finish را کلیک کنید تا نصب Utility مربوط به پرینتر تمام شود.

پرینتر را روشن کنید و کابل USB پشت پرینتر را به کامپیوتر وصل کنید. از منوی Start گزینه Printer & Fax را انتخاب کرده و روی پرینتر با نام HSP7000 Receipt driver راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید. از گزینه های بالا منوی Port را انتخاب کنید و از آن پورت USB مورد نظر را تیک بزنید (مثلاً USB001) و OK کنید. از منوی Start گزینه Programs سپس گزینه StarMicronics سپس HSP7000 سپس Utility سپس HSP7000 Printer Driver installer را انتخاب می کنیم.

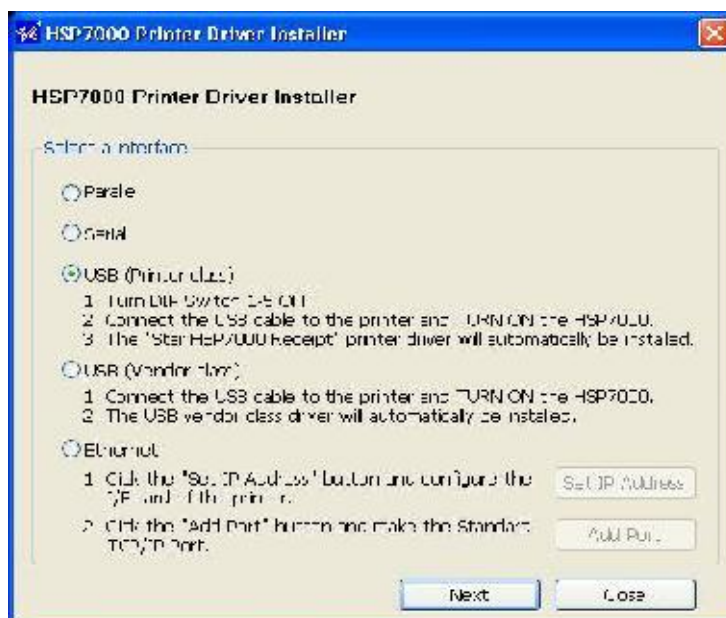

از گزینه های فوق نوع پورت پرینتر را انتخاب می کنیم (مثلاً اگر از پورت USB استفاده کرده باشیم گزینه USB printer class را انتخاب می کنیم) و Next را کلیک می کنیم.



دقیقا همان نامی که پورت در مرحله داشت را در این مرحله انتخاب کرده (به عنوان مثال USB001) و برای استفاده از تمام مزایای پرینتر هر دو گزینه Slip و Validation را تیک زده و Install را کلیک می کنیم.



این پیغام نشان می دهد که مراحل تنظیم پرینتر را با موفقیت به اتمام رسانده ایم و ok را کلیک می کنیم.

از منوی Start ← Control Panel ← Printers and Faxes را انتخاب می کنیم و در صورتی که سه پرینتر "Star HSP7000 Receipt"، "Star HSP7000 Slip" و "StarHSP7000 Validation" وجود داشت، پرینتر هم اکنون آماده دستور گرفتن از ویندوز جهت چاپ می باشد.

چنانکه می فواید در مورد پرینتر Star توضیحات بیشتری را مطالعه کنید به مسیر نصب Utility پرینتر رفته و Document را مطالعه کنید.

